




KRPSBV-6000
Колуман аэродромные
плужно-щеточно-продувочные машины

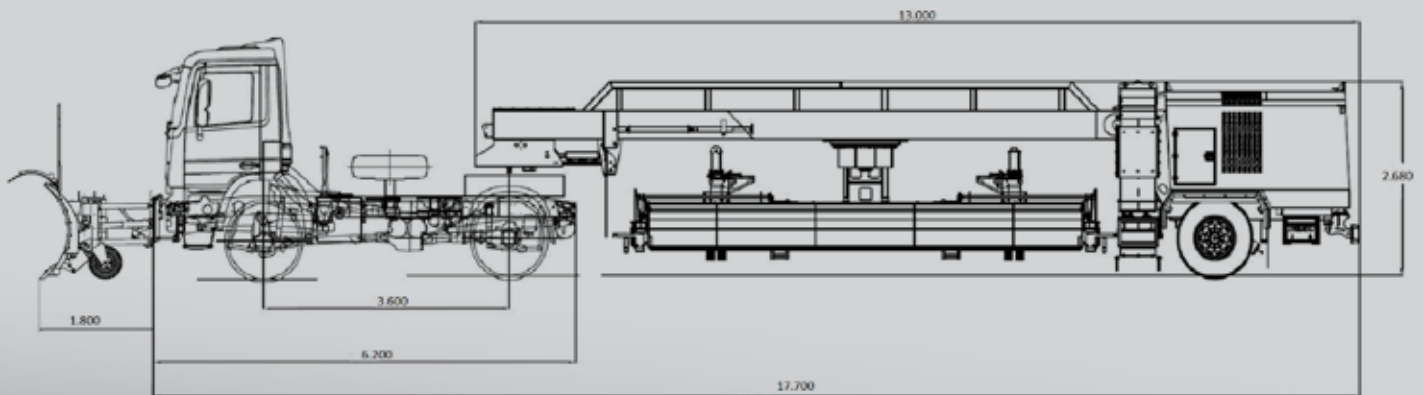

Габариты и масса

Компоновка	Седелный тягач и полуприцеп	Общий вес	ок 13.440 кг
Рекомендуемый тяговый автомобиль	MERCEDES-BENZ ACTROS, 2041 4x4, колёсная база 3600 мм	Нагрузка на ось в транспортном положении	ок 9.220 кг
Длина без шасси	13.000 мм	Нагрузка на сцепку	ок 4.220 кг
Длина с отвалом	17.700 мм.	Рабочая скорость	50 км/ч
Высота	2.680 мм	Транспортная скорость	65 км/ч
Ширина в транспортном положении	2.810 мм		

Вспомогательный двигатель

Тип	MERCEDES-BENZ OM 501 LA EURO III A 6 цилиндров с турбоддувом и промежуточным охлаждением, 315 кВт/430 л.с. при 1800 об/мин.	Топливный бак	500 л
		Расход топлива	19–35 л/ч
Объем	11.950 см ³	Электрическая система	24 В



Цилиндрическая щетка

Привод щетки	Гидравлический	Производительность уборки	260.000 м ² /ч
Распределительный насос	180 об/мин	Макс. скорость	ок. 900 об/мин
Встроенный распределительный двигатель	160 об/мин	Рабочая скорость	ок 400-900 об/мин
Длина	5.850 мм	Изменение скорости	Бесступенчатое
Диаметр	10.40 мм	Система	Кассетная система SAJA
Ширина уборки щеткой	5100 мм (30°)	Материал щетки	Сталь или полипропилен



Продувочное устройство

Привод щетки	Гидравлический	Объем воздуха	570 м ³ /мин
Встроенный распределительный двигатель	107 об/мин	Скорость воздуха на выходе сопла	600 км/ч
Скорость	0-3.300 об/мин	Направление дутья	вправо/влево



Аэродромный снегоборочный отвал

Длина отвала	8.100 мм.	Ширина уборки при 32°	7.100 мм
Высота отвала по краям	1.416 мм	Ширина со сложенными боковыми секциями	5.500 мм
Высота отвала в центре	1.135 мм	Вес отвала	2.680 кг

Монтажная плита в соответствии с DIN 76060-A, и необходимые крепежные элементы смонтированы на тягаче. Управление снегоборочным отвалом интегрировано в общую систему управления.

Дополнительное оборудование:

- Централизованная система смазки
- Система внешнего подогрева жидкостей
- Система управления задней осью



KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş
 Yenice Otoyol Çıkışı, E-5 Yolu Üzeri 33800 Tarsus/ MERSİN / ТУРЦИЯ
 Тел.: +90 324 651 00 20 Факс: +90 324 651 46 02 Моб. тел.: +90 533 542 02 68
 E-mail: export@koluman.com.tr
 Web: www.koluman-otomotiv.com.tr